


木質用難燃剤 ノンネン® W-1005

ノンネンW-1005は、従来の木質用難燃剤と比べて、木材表面で難燃剤が固化する現象(白華)や、吸湿した水分に難燃剤が溶けて木材表面に出てくる現象(溶脱)に対して、抑制する効果が非常に高い難燃剤です。また、建築基準法不燃規格に合格できる、高い難燃性能も有しています。


■一般性状

用途	木質用
タイプ	リン・窒素系難燃剤
製品名	W-1005
外観	半透明液体
組成	リン・窒素系化合物 シラン系助剤
pH	6.2
比重	1.16
固形分	32%
入目・荷姿	20kg, 200kg 石油缶, ドラム
特徴	従来の木質用難燃剤と比べて極めて白華・溶脱が発生しにくい。木材に注入する事で建築基準法不燃規格に合格。


■溶脱防止性能

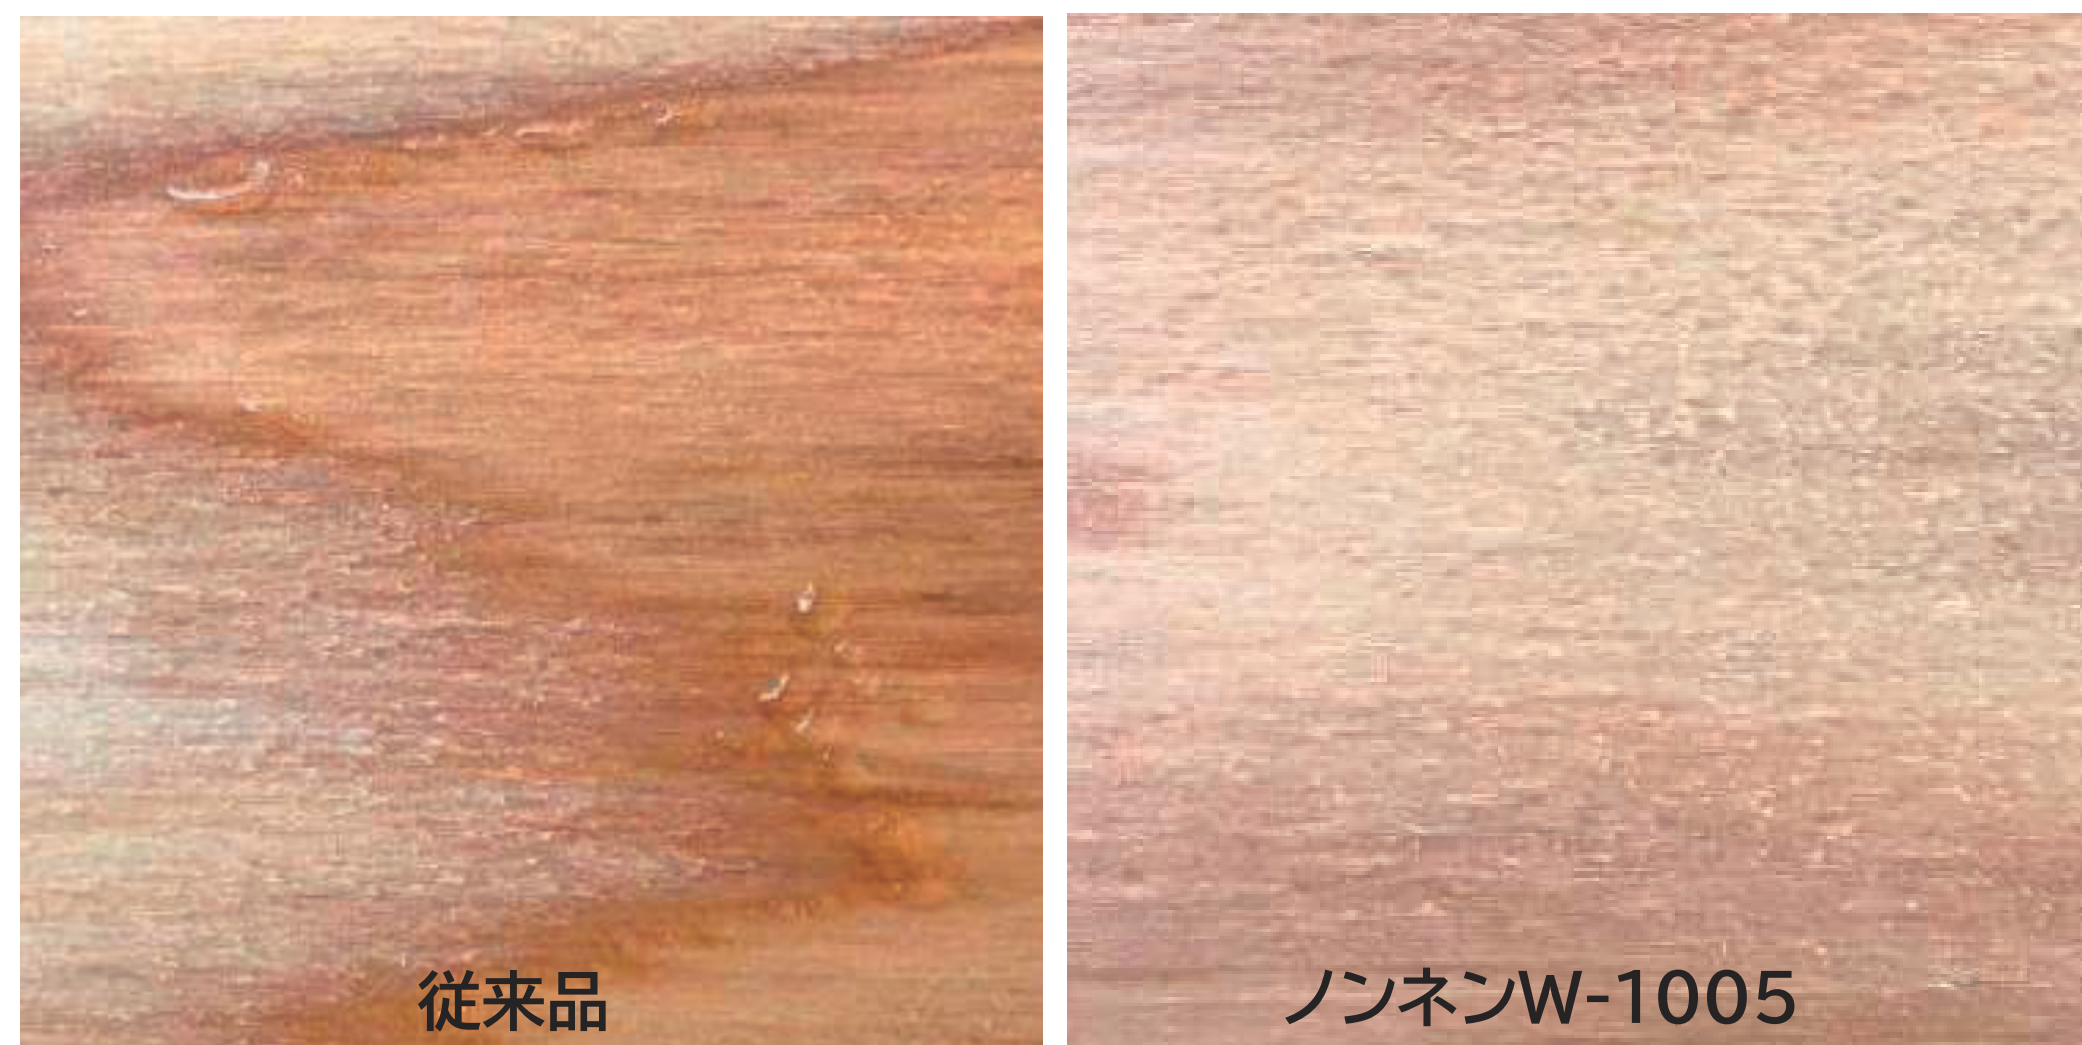


■乾湿繰り返し試験

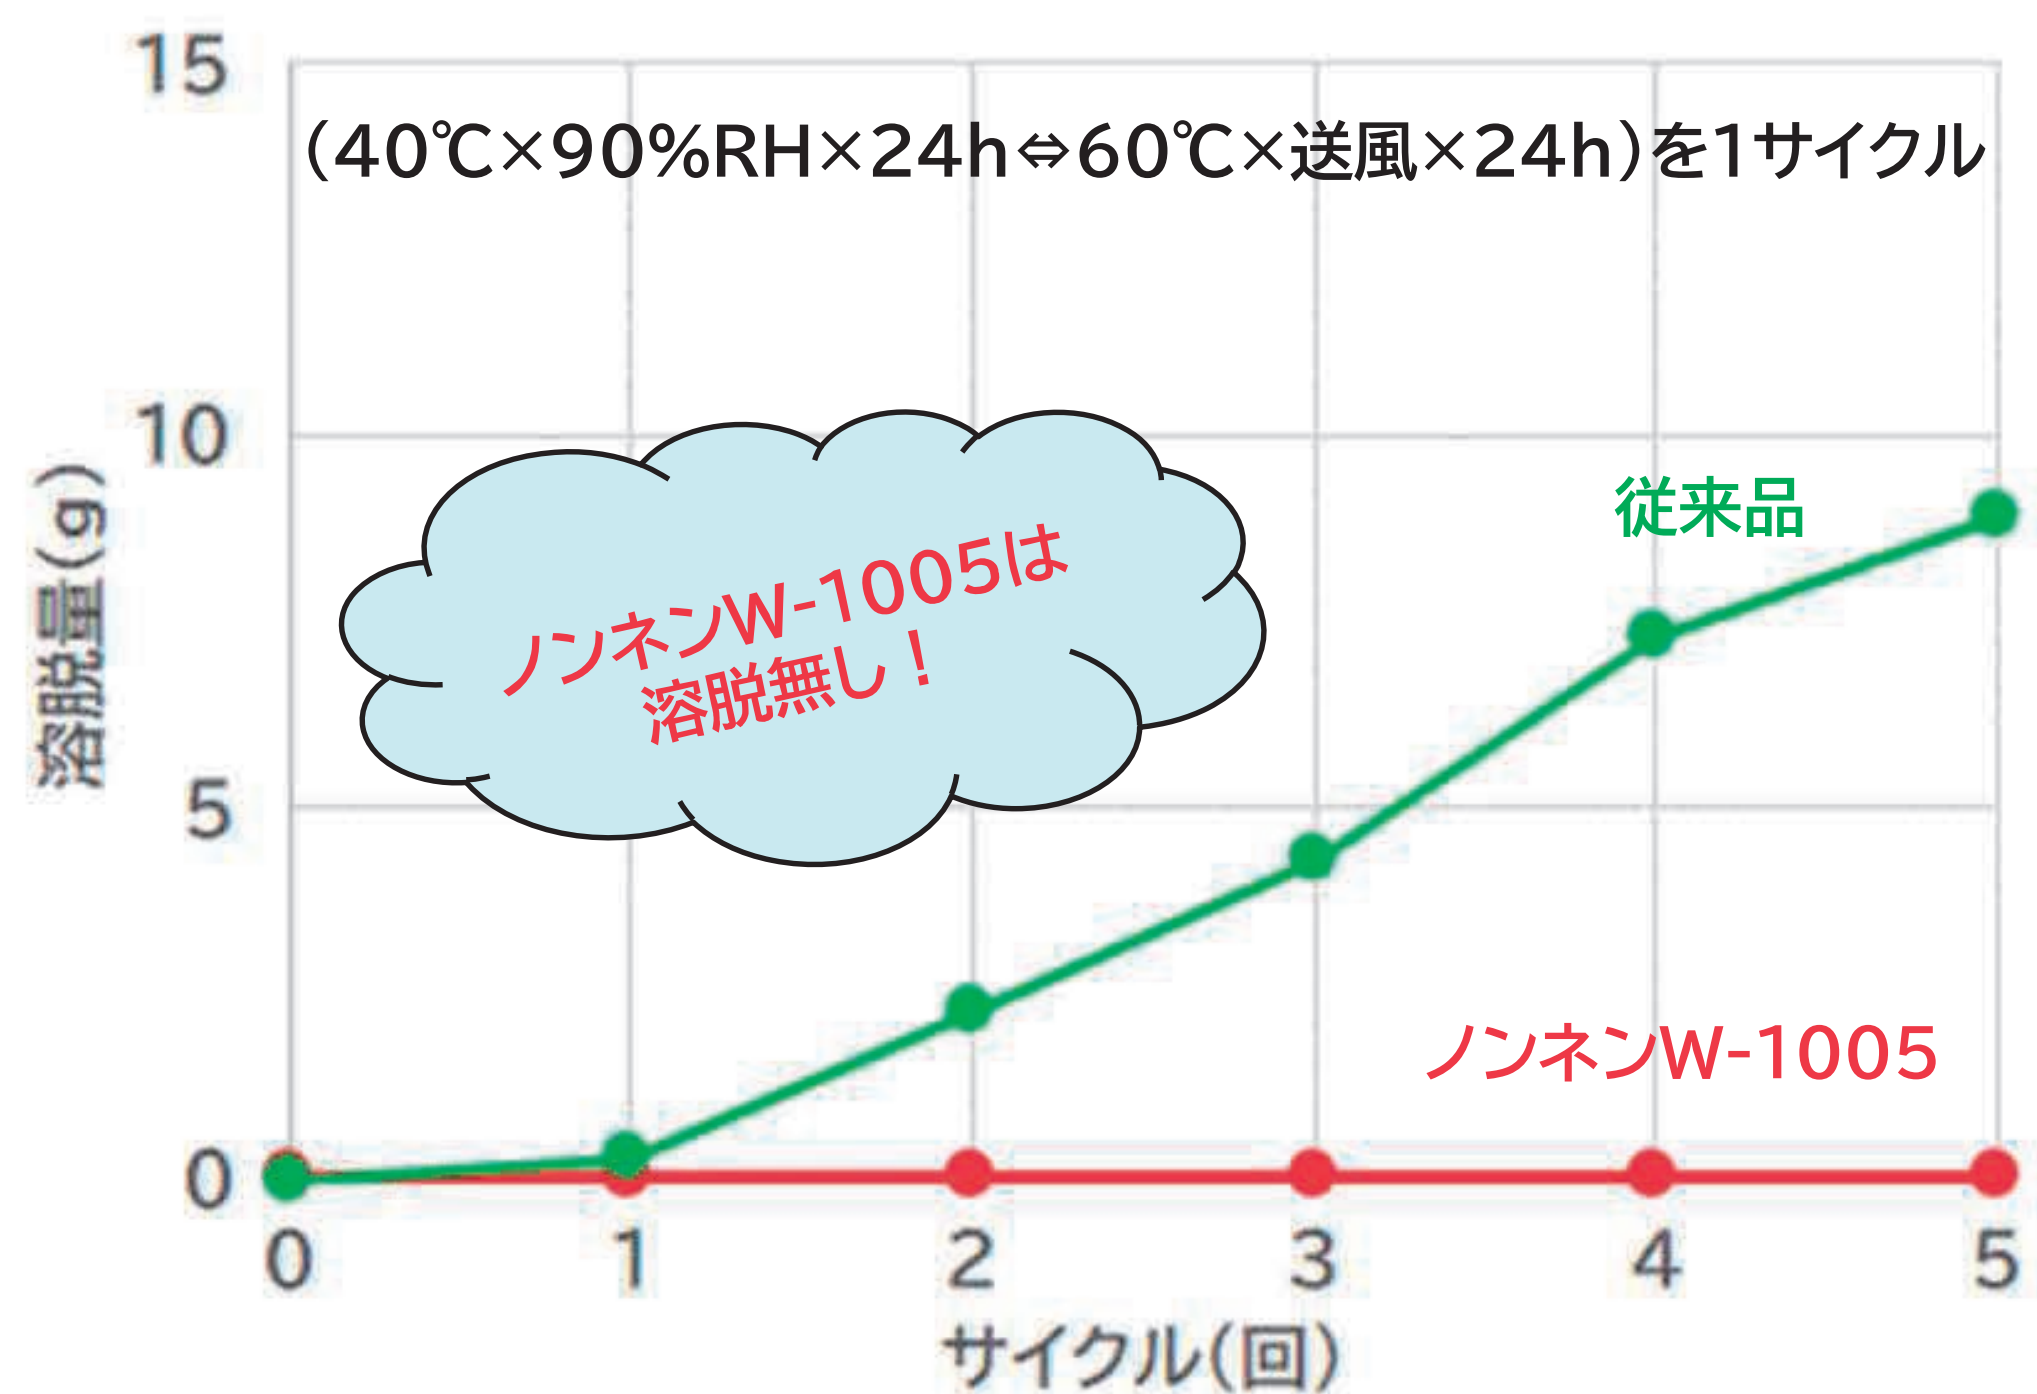

■建築基準法 発熱性試験

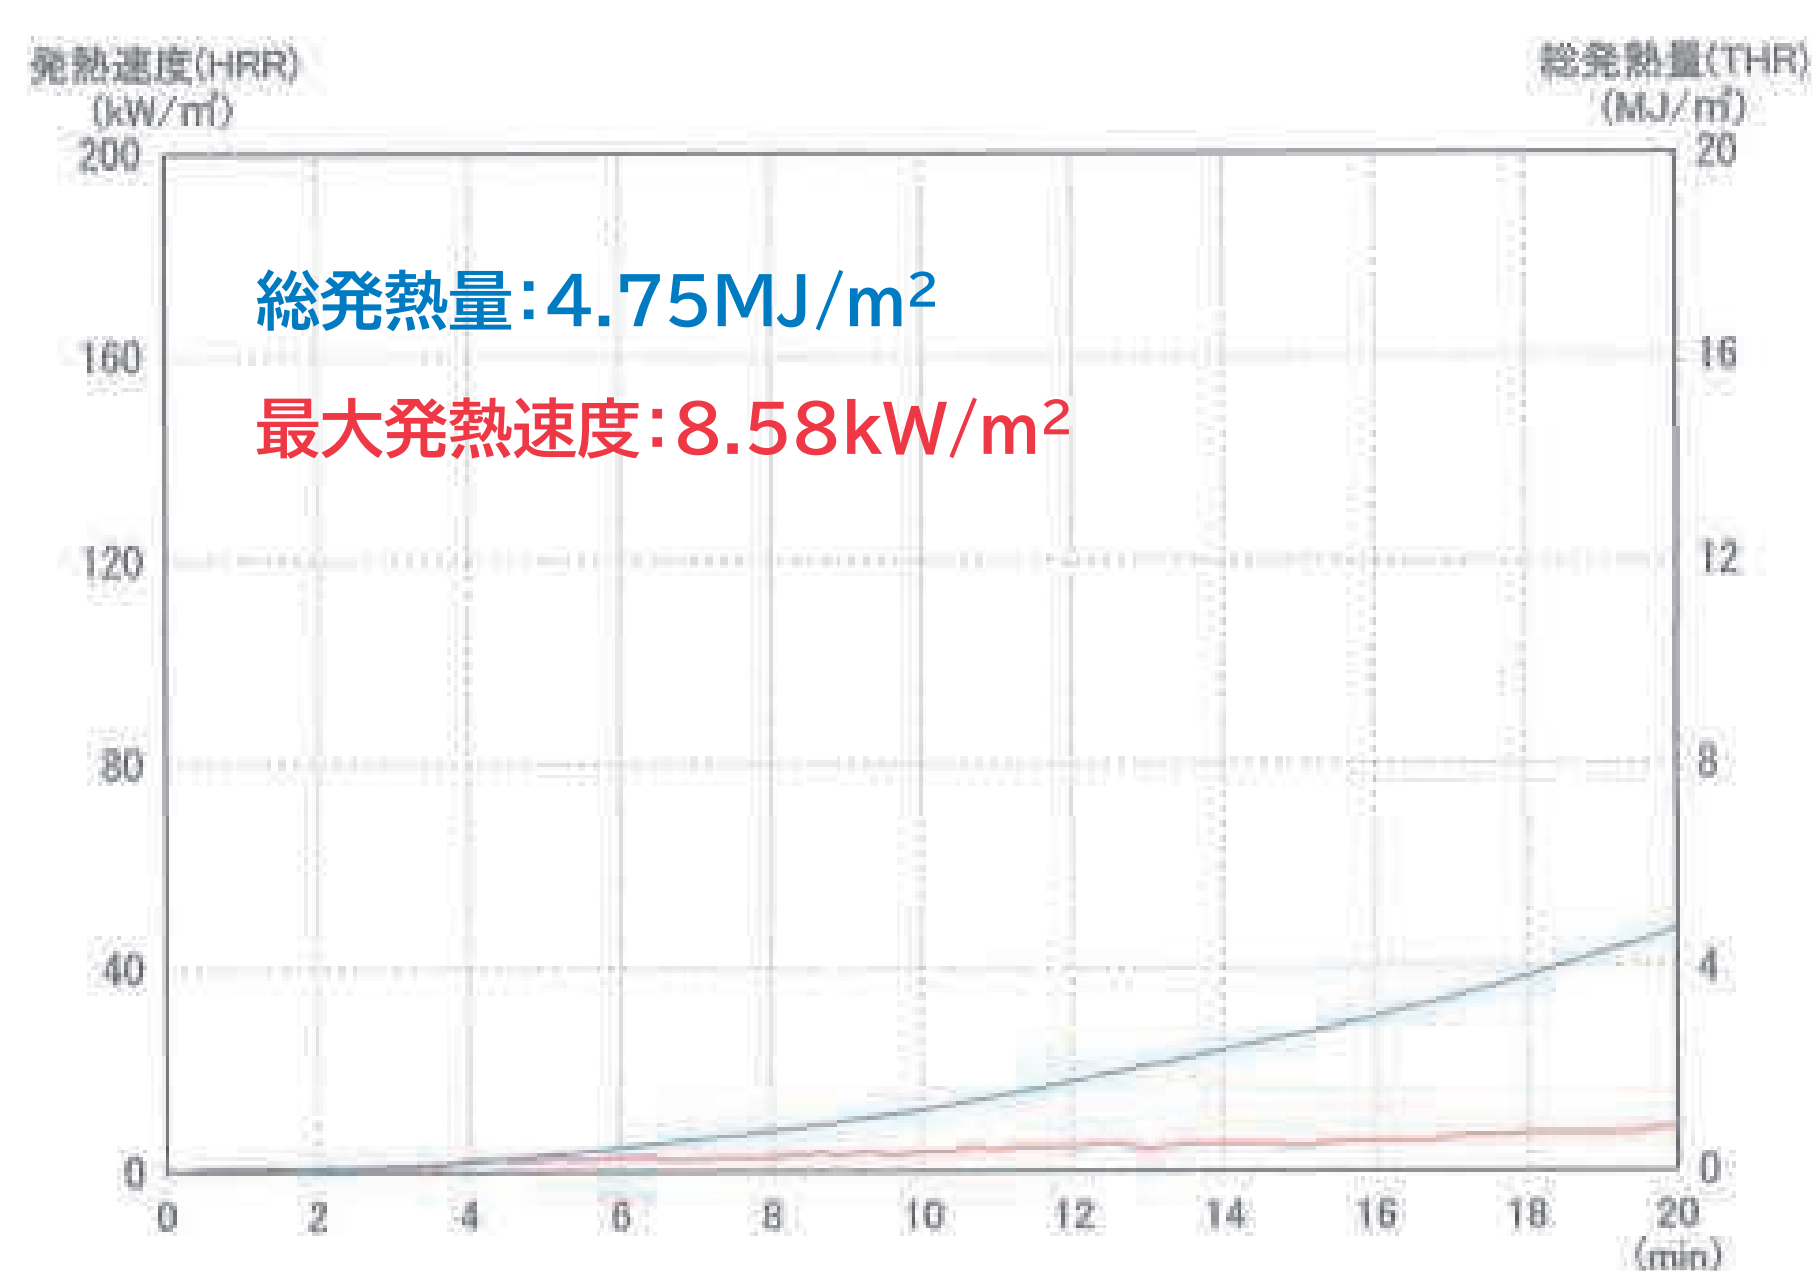

■白華防止性能

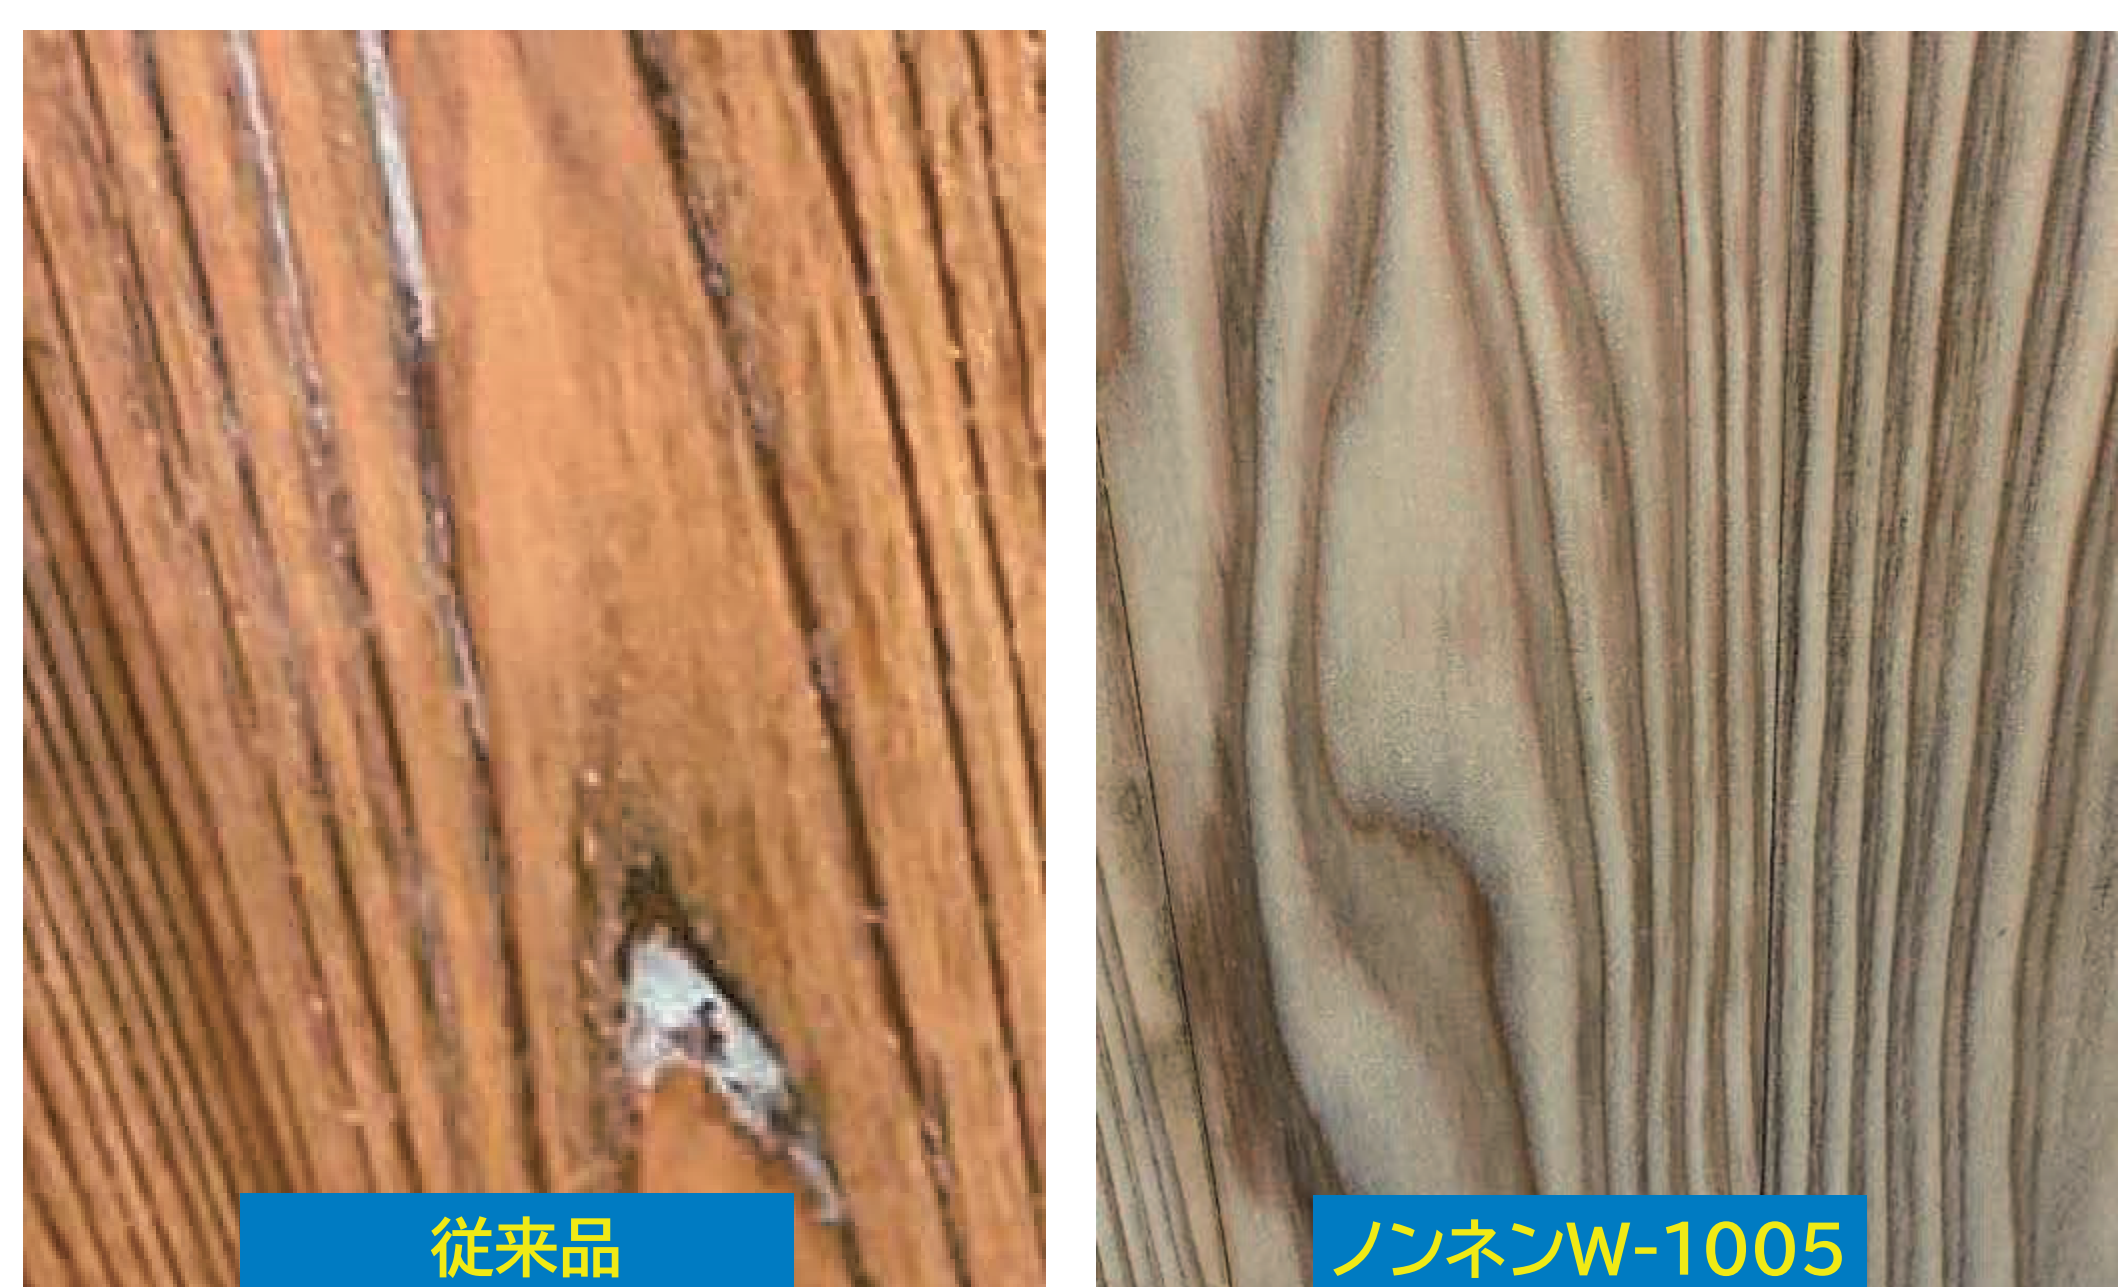

木質用難燃剤は、ノンネンW-1005以外にも取り揃えております。また、今回ご紹介していない難燃剤(水溶性/バッキング/混練タイプ)も多数取り揃えております。製品詳細につきましては、下記URLもしくはQRコードよりアクセスしてください。
<https://marubishi.jp/>

